Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer

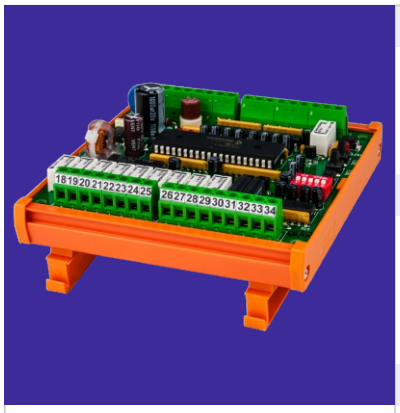

Betriebs - Störmeldemodul BSM8AC

Betriebs- Störmeldemodul für die Realisierung von Störmeldetableaus mit Meldeverarbeitung nach DIN 19235. Weiter Melde- und Versorgungs-spannungsbereich von 12 - 24 V Gleich- oder **Wechselspannung**

Funktionsweise:

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led auf und das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der angeschlossene Summer und das eingebaute Sammelrelais aktiviert.
Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden.

Leistungsmerkmale:

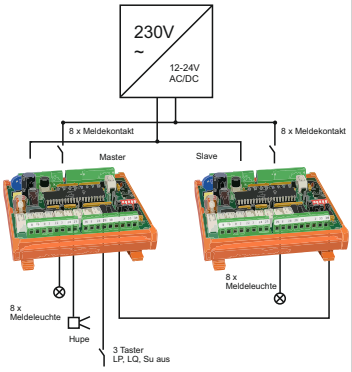

Kundenparameter über Dippschalter einstellbar
Jeder Meldeingang für Öffner - oder Schließerkontaktbelegung
Jeder Meldeeingang als Betriebs - oder Störmeldeeingang
Neu - oder Erstwertmeldung nach DIN 19235
Sammelrelais arbeits - oder ruhestromgesteuert
Verzögerung der Meldeeingänge bis Alarmauslösung von 1- 240 Sekunden
Jeder Eingang kann individuell der Zeitverzögerung zugewiesen werden
Modul als Master oder Slave einstellbar (Erweiterung auf 96 Eingänge)
Ereingisspeicher für die letzten 16 Meldungen
Die Meldeeingänge sind von der Betriebsspannung galvanisch getrennt
Betriebs- und Meldespannung von 12 - 24V AC oder DC
Integrierte Ledanzeige für Betrieb, Status, Ausgänge
Sammelausgang 1 Wechsler mit bis zu (24V/0,5 A) belastbar
Lampen-Relaisausgänge durch überwachte Sicherung geschützt
Led-Anzeige Sicherungsausfall
Schraubklemmenanschluss 2,5^2
Kompakte Abmessungen 115 x 120 x 60 mm
Aufschnappgehäuse für 35 mm Tragschiene

Technische Daten :

Betriebsspannung	:	12 - 24 Volt AC oder DC
Stromaufnahme	:	ca 20 mA (Ruhe)
Eingangspegel der Eingänge	:	12 bis 24 Volt AC oder DC
Ausgänge	:	8 Relaisausgänge- 100mA pro Ausgang
Anschluß	:	Schraubklemme 2,5 ^{2}
Abmessungen	:	L 115 x B 120 x H 60 mm
Gewicht	:	ca 250g
Betriebstemperatur	:	0^0 bis 45^0

Ausführungen:

Einbaumodul zum Aufschnappen auf Automatenschiene	**100011**