RLS
Elektronische Informationssysteme GmbH
Romersgartenweg 17
D-36341 Lauterbach-Maar
www.rls.gmbh
☎ (06641) 406953 Fax (06641) 4069543

Relaisplatine

15019 A2

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH

Stand 03/2018

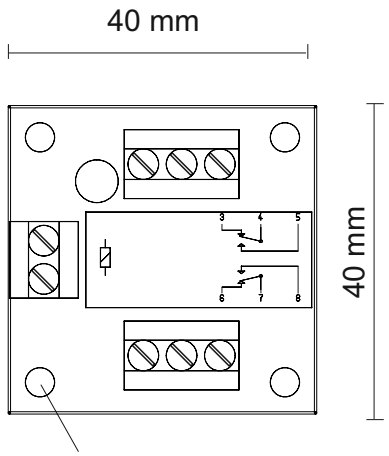

Relaisdaten

Kontaktausführung	Einfachkontakt
Typ	
Material	AGCD0
Max: Schaltleistung	ohmsche Last 192W
Max: Schaltspannung	**50V-DC/48V~**
Max: Schaltstrom	4 Ampere
Lebensdauer	0,5 Millionen Schaltspiele bei 1 Ampere 24 Volt
Prellzeit	6 msec
Durchschlagfestigkeit	1000 Volt zwischen offenem Kontakt
Überschlagfestigkeit	0500 Volt zwischen Spule und Kontakt
Spulendaten	12 Volt/360Ohm ; 24 Volt 1440 Ohm

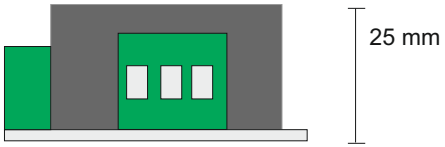

~ oder +-



Bei 12 Volt Ausführung:
10 -15 Volt ~
oder 12 - 14 Volt =

15019A2-12

~ oder +-



Bei 24 Volt Ausführung:
20 -24 Volt ~
oder 24 - 28 Volt =

15019A2-24





Montagezubehör
Klebehalter Artnr. 1004
A = 6mm

Technischer Kundendienst:
Bei Fragen oder Problemen können Sie uns unter der Rufnummer 06641/406953 Montag bis Freitag von 8 - 17 Uhr erreichen.

Hersteller
RLS
Elektronische Informationssysteme GmbH
Romersgartenweg 17
D-36341 Lauterbach-Maar
http://www.rls.gmbh
(06641) 406953 Fax (06641) 4069543