Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer

Störmeldeplatine BSP8 A3

Betriebs- Störmeldeplatine-Modul für die einfache Realisierung von Störmeldetableaus mit Meldeverarbeitung nach DIN 19235

Funktionsweise:

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led auf und das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der angeschlossene Summer und das eingebaute Sammelrelais aktiviert.
Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden.

Leistungsmerkmale:

Meldeeingänge optoentkoppelt, Spannungsbereich 12-24V-AC/DC
Betriebsspannung 10 - 30V DC
Integrierte Led-Satus-Anzeige für jeden Eingang und Betrieb
Kompakte Abmessungen (Platine) L100 x B73 x H17 mm
Einfache Programmierung über Dippschalter
Jeden Meldeeingang, Programmierung für Öffner oder Schließerkontakte
Jeden Meldeeingang Programmierung für Stör - oder Betriebsmeldung
Neuwert - Erstwertmeldung nach **DIN 19235**
Zeitverzögertes Auslösen des Meldeeingangs von 1- 255 Sekunden
Freie Zuordnung der Meldeeingänge zu der Zeitverzögerung
Sammelrelais arbeitsstrom, ruhestrom, einfach oder mehrfachimpuls
Sammelrelais nur für Störmeldungen oder nur für Betriebsmeldungen
Weitermeldungsunterdrückung von 10 - 2550 Sekunden oder LQ
Summer taktend und automatische Abschaltung nach 3 Minuten
Master - Slave - Betrieb mit bis zu 12 Platinen = 96 Meldungen
Schraubanschluss 2,5²(Platine) oder Industrie-Schraub-Steckklemmen
Sammelausgang 1 Wechsler (24V/0,5 A) belastbar
Montage auf 35 mm Tragschiene Modul oder Industriemodul

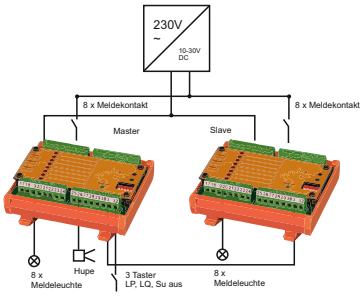

Platine im Modulträger

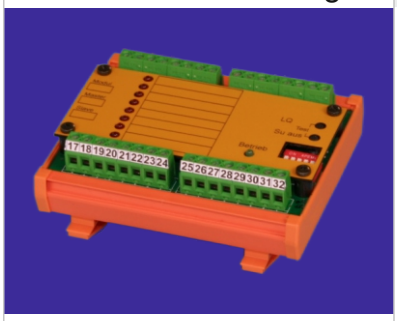

Technische Daten :

Meldespannung	:	12-24V-AC/DC
Betriebsspannung	:	10 - 30 Volt DC
Stromaufnahme	:	ca 10 mA (Ruhe)
Eingangspegel der Eingänge	:	10 bis 30 Volt AC-DC
Ausgänge	:	Halbleiter , 50mA pro Ausgang
Anschluß	:	Schraubklemme 2,5 ²
Abmessungen	:	L 100 x B 73 x H 17 mm
Gewicht	:	ca 150g
Betriebstemperatur	:	0° bis 45°

Industriemodul

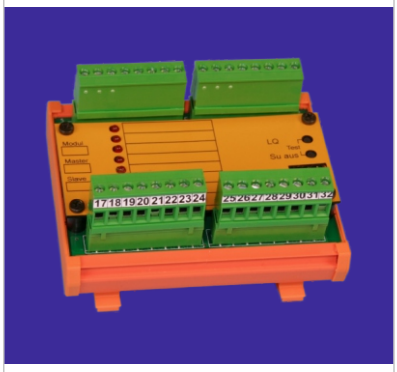

Ausführungen:

Platine	100009
Platine im Modulträger mit Abdeckung	100012
Industriemodul im Aufschnappgehäuse mit Abdeckung und Steckklemmen	100008
Beschriftugsservice Abdeckung	100013