

RLS

Elektronische Informationssysteme GmbH
Romergartenweg 17
D-36341 Lauterbach-Maar
www.rls-elektronik.de

 (06641) 64673 Fax (06641) 646743

Reedkontakte 40005 - 40006

RLSELEKTRONIK 


Montageanleitung und Anschluss



Artnr 40006

Reedkontakt verstärkte Ausführung für die Montage auf Stahl - oder Feuerschutztüren
 Öffnungskontakt - Belastbarkeit 24 V / 0,5 A
 2m Kabel, 4 -adrig
 Kontaktabstand max 15 mm

bestehend aus
 Rundmagnet mit Aufbaugehäuse und Abstandhalter
 Einlass - Reedkontakt mit Aufbaugehäuse und Abstandhalter

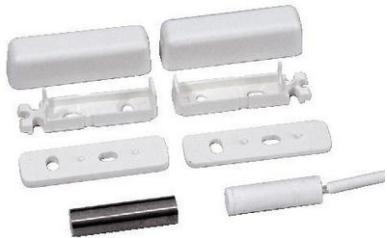

Artnr 40005

Reedkontakt Standard-Ausführung
 Öffnungskontakt - Belastbarkeit 24 V / 0,5 A
 2m Kabel, 2 -adrig
 Kontaktabstand max 15 mm

bestehend aus
 Rundmagnet mit Aufbaugehäuse und Abstandhalter
 Einlass - Reedkontakt mit Aufbaugehäuse und Abstandhalter

